


FLASHOWANIE URZĄDZEŃ JEST RÓWNOZNACZNE Z UTRATĄ GWARANCJI !!!!

Instrukcja zwiększenia mocy radia w routerach Winstars WN 513n1, wn513n2, wn513nu1


Aby zwiększyć moc nadawania WiFi w routerach Winstars należy:

1.Ściągnąć i rozpakować oprogramowanie winstars.zip

2.W systemie operacyjnym komputera z którego będziemy flashowali router, należy w ustawieniach połączeń sieciowych przypisać interfejsowi lan adres ip z podsieci 192.168.1.X patrz rysunek 1 i 2

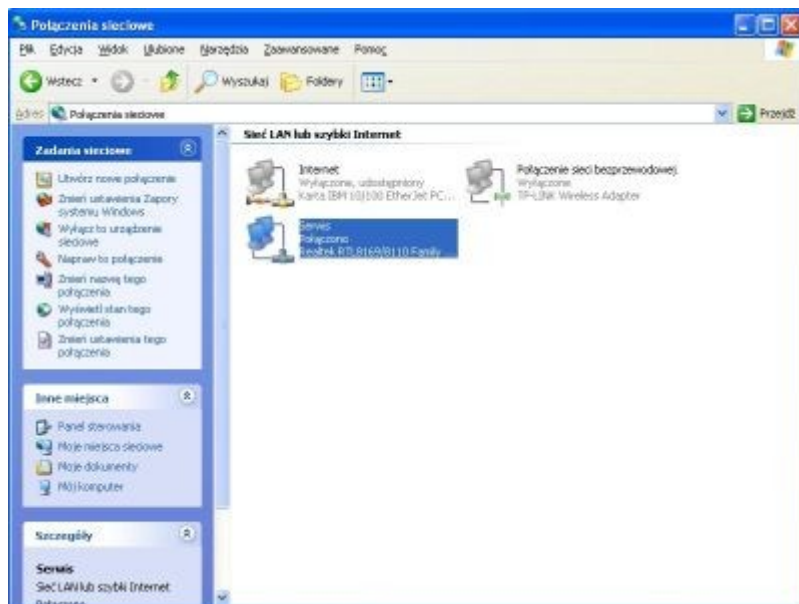


rys.1

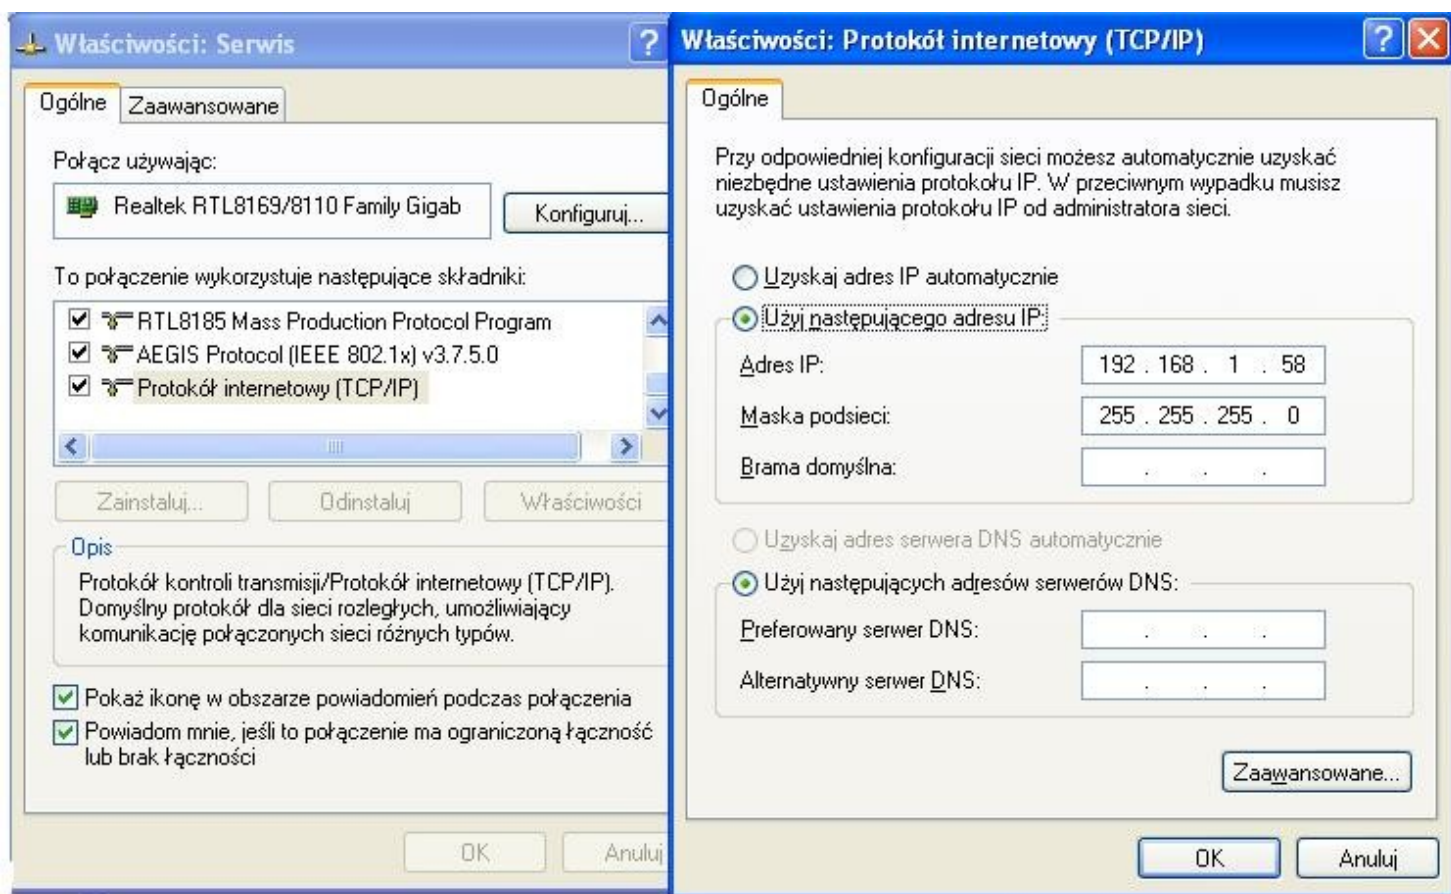

rys.2

3. Następnie należy wcisnąć i trzymając przycisk reset w routerze włączyć zasilanie.


4. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu tftp, w zakładce tftp client w polu host wpisujemy adres 192.168.1.6, a w polu file nfjrom96Cv23.bin pliki te są dostępne w oprogramowaniu które rozpakowaliśmy w 1 kroku rys.3

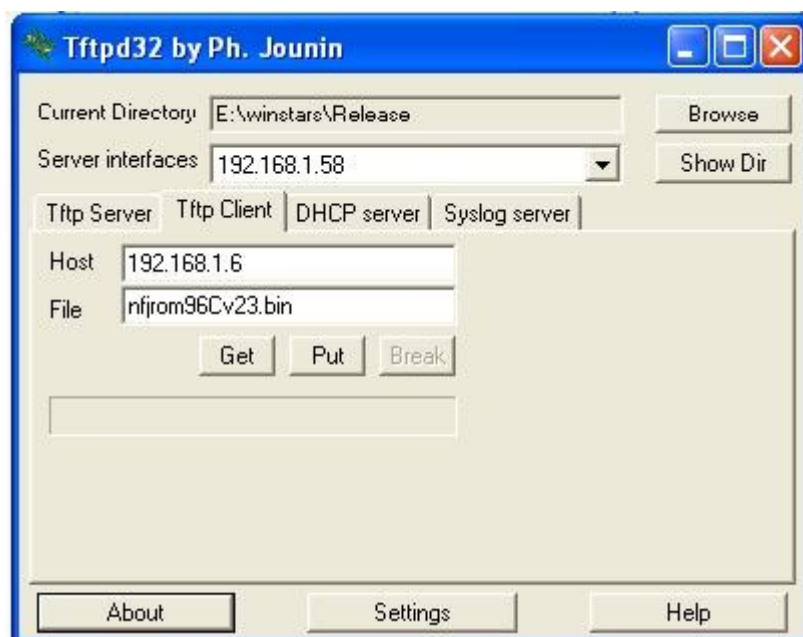

rys.3

5. Naciskamy przycisk put i czekamy aż router się zrestartuje.

6. Następnie uruchamiamy program MP_TEST.exe naciskamy open w polu connection i przechodzimy do zakładki flash rys.4

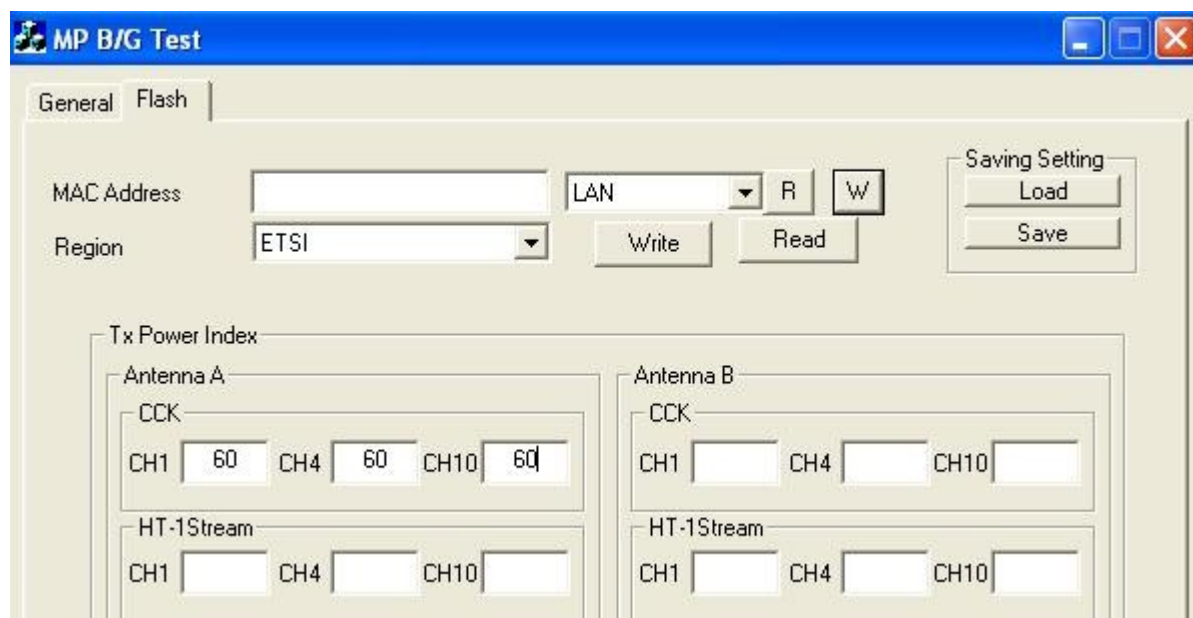

rys.4

7. W zakładce region ustawiamy ETSI a w polach Tx power index CH1, CH4 i CH10 wpisujemy wartość 60 i naciskamy write. Wracamy do zakładki General i w connection naciskamy Close

8. Ostatnim krokiem jest wyłączenie z prądu routera, w interfejsie lan komputera wracamy do ustawień automatycznych.

W ten sposób uzyskaliśmy podniesienie mocy WiFi w routerze

